
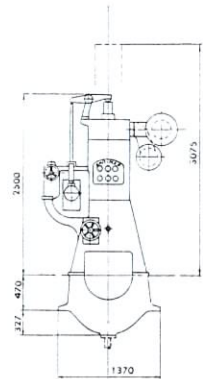
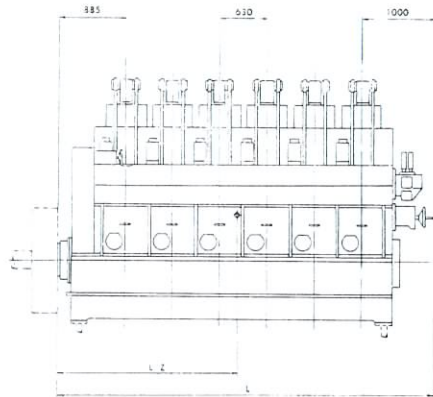


SMIT-M.A.N.

4 TACT DIESELMOTOREN

TYPE R 55

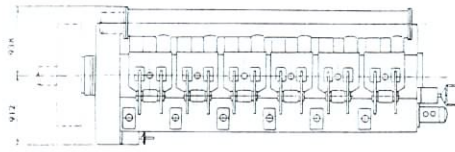

◆ zwaartepunt

Schaal 1 : 100

VOORNAAMSTE GEGEVENS

Cilinderdiameter 365 mm
 Zuigerslag 550 mm
 Brandstofverbruik 168 gr/APK uur

Afmetingen en gewichten (niet bindend)

Motor	R 556	R 557	R 558
Aantal cilinders	6	7	8
Gewicht - kg	26.000	29.500	33.000
„L” - mm	5035	5665	6295
„Lz” - mm	2400	2715	3030

Continu vermogen

Aantal omw. per minuut		250	275	300	325
Continu vermogen	R 556 - APK	545	600	655	710
„ „	R 557 - APK	635	700	765	825
„ „	R 558 - APK	725	800	875	945
Gemiddelde zuigersnelheid - m/sec.		4,58	5,04	5,50	5,95
Gemiddelde effectieve druk - kg/cm ²		5,7	5,7	5,7	5,7




Tijdelijke overbelasting 20%

De hier genoemde cilinderaantallen zijn de meest gebruikelijke voor dit type motor. Motoren met een ander aantal cilinders worden ook geleverd.

SMIT-M.A.N.

4 TACT DIESELMOTOREN

TYPE RB 55
(met drukvulling)

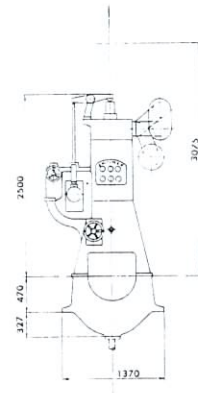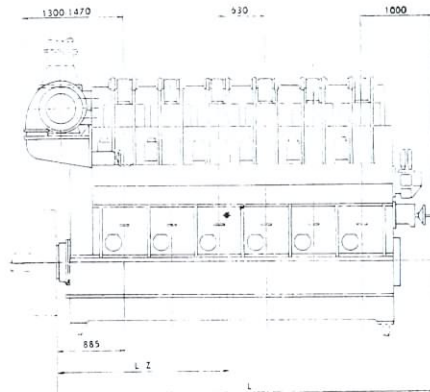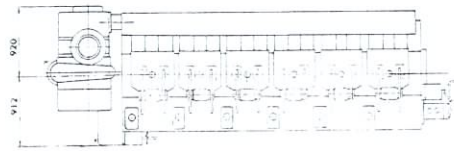

◆ zwaartepunt

Schaal 1 : 100

VOORNAAMSTE GEGEVENS

Cilinderdiameter 365 mm
Zuigerslag 550 mm
Brandstofverbruik 166 gr/APK uur

Afmetingen en gewichten (niet bindend)

Motor	RB 556	RB 557	RB 558
Aantal cilinders	6	7	8
Gewicht - kg	27.500	31.000	35.000
„L” - mm	5035	5665	6295
„Lz” - mm	2300	2615	2930

Continu vermogen

Aantal omw. per minuut		250	275	300	325
Continu vermogen	RB 556 - APK	765	840	910	985
	„ „ RB 557 - APK	890	980	1065	1155
	„ „ RB 558 - APK	1020	1120	1215	1315
Gemiddelde zuigersnelheid - m/sec.		4,58	5,04	5,50	5,95
Gemiddelde effectieve druk - kg/cm ²		8,0	8,0	7,9	7,9

Tijdelijke overbelasting 10%

De hier genoemde cilinderaantallen zijn de meest gebruikelijke voor dit type motor. Motoren met een ander aantal cilinders worden ook geleverd.